

„Enefit“ įkroviklių portalo vadovas (galutinis vartotojas)

Meniu elementų apžvalga

The screenshot shows the Enefit portal dashboard for a private client. The main content area is titled 'Apžvalga' (Overview) and displays six key performance indicators (KPIs) in a grid layout. A dropdown menu at the top right allows selecting the time period, currently set to 'Einamoji savaitė' (Current week). The left sidebar contains navigation options for 'Įkrovikliai' (Charging stations) and 'Vartotojai' (Users).

KPI	Reikšmė	Vieta
Neveikia	0	Įkrovikliai
Įkrauti	0	Ryšiai
Pasiekiamas	0	Ryšiai
Įkrovimo kaina	0.000 EUR	
Vartojimas	0.000 kWh	
Operacijų sk.	0	Unikalios sesijos

„Enefit“ įkroviklių portalas yra universalus įrankis, skirtas valdyti turtą, prieigos kontrolę ir teikti duomenis apie elektromobilių įkrovimą.

Apžvalga – pateikia trumpą įkroviklių platformos apžvalgą.

- Sugedęs – rodo jungčių, kurios šiuo metu sugedusios, skaičių su tiesiogine nuoroda į įkroviklių sąrašo filtruotą rodinį
- Įkraunama – rodo šiuo metu vykstančioje įkrovimo operacijoje esančių jungčių skaičių
- Galimas – rodo galimų įkrovimui jungčių skaičių (neapima jungčių, prie kurių prijungtas automobilis, bet neįkraunamas)
- Įkrovimo kaina – rodo bendrą įkrovimo kainą už pasirinktą laikotarpį apžvalgos puslapyje, remiantis suvartotais kWh ir kainų planu.
- Sąnaudos – rodo sukauptą bendrą kWh skaičių, pagrįstą apžvalgos puslapyje pasirinktu laikotarpio filtru
- Operacijos – rodo kaupiamą bendrą įkrovimo operacijų skaičių pagal laikotarpio filtrą apžvalgos puslapyje

Operacijos – visų vykdomų ir ankstesnių operacijų žurnalas su laiko žymomis ir priskaičiuotomis sumomis.



Operacijų sk.

Įkroviklis: Visi Būseną: Visi Pradžios laikas: Visi Vartotojas: Visi

Būseną	Įkroviklis	Pradėta	Baigta	Vartojimas	Vartotojas
➕ Vyksta	EE076 (24-M2-01-19) Type 2 (1)	21. Lapkr. 2025 13:10	-	1.33 kWh	
➕ Vyksta	EE059 (23-V2-03-11) Type 2 (1)	21. Lapkr. 2025 13:10	-	4.21 kWh	
➕ Vyksta	EE007 (22-M2-08-08) Type 2 (1)	21. Lapkr. 2025 13:05	-	0.72 kWh	
➕ Vyksta	EE058 (23-V2-09-32) Type 2 (2)	21. Lapkr. 2025 13:05	-	4.69 kWh	
✓ Baigta	EE058 (23-V2-09-32) Type 2 (1)	21. Lapkr. 2025 13:04	21. Lapkr. 2025 13:04	-	
➕ Vyksta	EE011 (23-M2-05-16) Type 2 (1)	21. Lapkr. 2025 13:02	-	5.52 kWh	
➕ Vyksta	EE005 (21-V2-08-19) Type 2 (1)	21. Lapkr. 2025 13:00	-	2.75 kWh	
➕ Vyksta	EE020 (20HBS-03-19) Type 2 (1)	21. Lapkr. 2025 12:58	-	6.28 kWh	
➕ Vyksta	EE031 (23-M2-03-03) Type 2 (1)	21. Lapkr. 2025 12:42	-	2.76 kWh	
✓ Baigta	EE043 (23-M2-05-28) Type 2 (1)	21. Lapkr. 2025 12:42	21. Lapkr. 2025 13:21	2.11 kWh	

Istorija – istoriniai įkrovimo sumų ir susijusių išlaidų duomenys



Istorija ↻ Atsisiųgti

Turto tipas: Įkroviklis Turtas (-ai): Visi Laikotarpis: Dabartinis mėnuo Rodyti: Vartojimas (kWh)

Turtas	1. Lapkr.	2. Lapkr.	3. Lapkr.	4. Lapkr.	5. Lapkr.	6. Lapkr.	7. Lapkr.	8. Lapkr.	9. Lapkr.	10. Lapkr.	11. Lapkr.	12. Lapkr.	13. Lapkr.	14. Lapkr.	15. Lapkr.	Iš viso
Test charger																0.000 0.000 €

Turto tipai:

- Įkroviklis
- Žmogus
- Transporto priemonė
- Vieta
- Įkroviklių grupė
- Vartotojų grupė

Įkrovimo istorijos duomenis galima atsisiųsti „csv“ formatu paspaudus mygtuką „atsisiųsti“. Eksperto faile atsižvelgiama į šiuo metu nustatytus filtrus

Įkrovikliai – visų paskyroje esančių įkroviklių sąrašo rodinys

Enefit

Demo - Test
Privatus klientas

Įkrovikliai

Apžvalga

Operacijų sk.

Istorija

Įkrovikliai

Grupės

Buvimo vietos

Kainos

Ataskaitos

Vartotojai

Žmonės

Transporto priemonės

Vartotojų grupės

Kortelės

Įkrovikliai

+ Pridėti naują

leškoti pagal pavadinimą...

Ryšiai: Visi

Būsena: Visi

Grupė: Visi

Vieta: Visi

Tipas: Visi

Pavadinimas	Ryšiai	Būsena	Grupė	Vieta	Veikimo trukmė
Test charger Einta Charge HomeBox Slim	Type 2 Nepasiekiamas 22 kW	Nepasiekiamas	-	-	-

Peržiūrėti

Grupės – įrenginių grupavimas, siekiant priskirti jiems skirtingus kainų planus/vartotojus arba suskirstyti įkrovimo duomenis į kategorijas.

Enefit

Demo - Test
Privatus klientas

Įkrovikliai

- Apžvalga
- Operacijų sk.
- Istorija
- Įkrovikliai
- Grupės**
- Buvimo vietos
- Kainos
- Ataskaitos

Vartotojai

- Žmonės
- Transporto priemonės
- Vartotojų grupės
- Kortelės

Grupės

Visi

Charger group

Visos grupės

+ Pridėti naują

Pavadinimas	Kainos
Charger group	-

Peržiūrėti

Vietos – įkroviklių vietos leidžia suskirstyti įkroviklius į kategorijas pagal buvimo vietas

Enefit

Demo - Test
Privatus klientas

Įkrovikliai

- Apžvalga
- Operacijų sk.
- Istorija
- Įkrovikliai
- Grupės
- Buvimo vietos**
- Kainos
- Ataskaitos

Vartotojai

- Žmonės
- Transporto priemonės
- Vartotojų grupės
- Kortelės

Buvimo vietos

+ Pridėti naują

Šiuo metu buvimo vietų nėra.

Nauja vieta

Pavadinimas

Aprašymas (Pasirinktinai)

Pridėti Atšaukti

Kainodara – kainų planų (rinkos kainos ir fiksuotos) nustatymas, leidžiantis stebėti kWh kainą už įkrovimo operacijas ir apibrėžti vartotojų grupės prieigą prie įkroviklių grupės.

The screenshot shows the Enefit web interface with a modal window titled "Naujas kainų planas" (New price plan). The modal has a search bar and a "Pridėti naują" (+ Add new) button in the top right. The main content area is divided into sections: "Bendra" (General) and "Komponentai" (Components). In the "Bendra" section, there is a "Kainų plano pavadinimas" (Price plan name) input field, a "Valiuta" (Currency) dropdown menu set to "EUR", and an "Aprašymas (Pasirinktinai)" (Description (Optional)) text area. The "Komponentai" section has a "Kaina" (Price) sub-section with a note: "Bazinės kainos komponentas yra būtinas ir jo pašalinti negalima" (Basic price component is required and cannot be removed). Below this, there is a "Vertė" (Value) input field with "EUR / kWh" units and an "Aprašymas (Pasirinktinai)" (Description (Optional)) text area. At the bottom of the modal, there is a "+ Pridėti komponentą" (+ Add component) button, a "Pridėti" (Add) button, and an "Atšaukti" (Cancel) button.

Ataskaitos – statistikos įrankis, skirtas statinių ataskaitų apie suvartojimą ar išlaidas per tam tikrą laikotarpį rengimui.

The screenshot shows the Enefit web interface with a modal window titled "Kurti naują ataskaitą" (Create new report). The modal has a search bar and a "Sukurti" (+ Create) button in the top right. The main content area is divided into sections: "Ataskaitos laikotarpis" (Report period) and "Ištekliai" (Resources). In the "Ataskaitos laikotarpis" section, there is a "Laikotarpis" (Period) dropdown menu set to "Dabartinis mėnuo" (Current month) and a "Mėnuo" (Month) dropdown menu set to "Lapkr. 2025" (Jan. 2025). The "Ištekliai" section has an "Išteklių tipas" (Resource type) dropdown menu set to "Prašome pasirinkti..." (Please select...). Below this, there is a blue informational box with a question mark icon and the text: "Pasirinkite išteklių tipą, kad pradėtumėte rinkti išteklius." (Select a resource type to start collecting resources.). At the bottom of the modal, there is a "Sukurti" (Create) button and an "Atšaukti" (Cancel) button.

Žmonės – vartotojų valdymas



Demo - Test
Privatus klientas

Įkrovikliai

- Apžvalga
- Operacijų sk.
- Istorija
- Įkrovikliai
- Grupės
- Buvimo vietos
- Kainos
- Ataskaitos

Vartotojai

- Žmonės**
- Transporto priemonės
- Vartotojų grupės
- Kortelės

Žmonės

+ Kviesiti

leškoti pagal vardą arba el. pašto adresą...

Būsena: Visi

Grupė: Visi

Vaidmuo: Visi

Šiuo metu žmonių nėra.

Transporto priemonės – leidžia pridėti ir prisijungti prie elektromobilių, kad būtų galima valdyti prieigą ir statistiką bei sekti išlaidas



Demo - Test
Privatus klientas

Įkrovikliai

- Apžvalga
- Operacijų sk.
- Istorija
- Įkrovikliai
- Grupės
- Buvimo vietos
- Kainos
- Ataskaitos

Vartotojai

- Žmonės
- Transporto priemonės**
- Vartotojų grupės
- Kortelės

Transporto priemonės

+ Pridėti naują

leškoti pagal pavadinimą, gamintoją ar modelį

Akumulatorius: Visi

Ryšys: Visi

Grupė: Visi

Transporto priemonė	Akumulatorius	Atnaujinta akumulatoriaus būsena	Ryšys	Grupė	
Testcar 1	-	-	Nėra ryšio	-	Peržiūrėti

Vartotojų grupės – leidžia grupuoti vartotojus pagal reikiamą logiką ir prieigos valdymą

The screenshot shows the Enefit web application interface for managing user groups. On the left is a navigation menu with sections for 'Įkrovikliai' (Chargers) and 'Vartotojai' (Users). Under 'Vartotojai', 'Vartotojų grupės' (User groups) is selected. The main content area is titled 'Visos grupės' (All groups) and features a '+ Pridėti naują' (Add new) button. Below the title is a table with columns for 'Pavadinimas' (Name) and 'Kainos' (Prices). One entry is visible: 'User group' with a price of '-'. A 'Peržiūrėti' (View) button is located to the right of the table entry.

Kortelės – įkrovimo kortelių valdymas

The screenshot displays the Enefit interface for managing charging cards. The main area is titled 'Kortelės' (Cards) and includes a search bar, filters for 'Būsena: Visi' (Status: All) and 'Vartotojas: Visi' (User: All), and a '+ Pridėti naują' (Add new) button. A table lists cards with columns for 'Numeris' (Number), 'Būsena' (Status), and 'Vartotojas' (User). One card is shown: 'TESTCARD1' with status 'Paskirta' (Assigned) and user 'Testcar 1'. A 'Peržiūrėti' (View) button is next to it. A modal window titled 'Pridėti naują kortelę' (Add new card) is open, showing options for 'Viena kortelė' (One card) and 'Kelios kortelės' (Multiple cards). It has a text input field for 'Kortelės numeris' (Card number) and 'Pridėti' (Add) and 'Atšaukti' (Cancel) buttons.


Gairės:

Naudotojų prieigos prie įkroviklių suteikimas

Vartotojų prieiga prie įkroviklių „Enefit“ įkroviklių portale veikia pagal kainų planus. Norint nustatyti, koku (-iais) įkrovikliu (-iais) gali naudotis bet kuris vartotojas, reikia sukurti vartotojų grupę, įkroviklių grupę ir jas susieti per kainų planą. Peržiūrėkime šį procesą:

Sukurkite vartotojų grupę ir pridėkite vartotoją, kuriam norite suteikti prieigą prie tos grupės

Sukurkite įkroviklių grupę ir į ją įtraukite įkroviklį, kuriuo norite, kad vartotojas įkrautų

Enefit 

Demo - Test
Privatus klientas

Įkrovikliai

- Apžvalga
- Operacijų sk.
- Istorija
- Įkrovikliai
- Grupės
- Buvimo vietos
- Kainos**
- Ataskaitos

Vartotojai

- Žmonės
- Transporto priemonės
- Vartotojų grupės
- Kortelės

Kainos / Demo price plan Redaguoti

Pavadinimas	Tipas	Valiuta	Aprašymas
Demo price plan	o Sutaisyta	EUR	

Komponentai

Tipas	Vertė	Aprašymas
Kaina	0.1 EUR/kWh	

Vartotojų grupės + Pridėti

Šiuo metu vartotojų grupių nėra.

Įkroviklių grupės + Pridėti

Šiuo metu grupių nėra.

Sukurkite kainų planą ir susiekite vartotojų grupę bei įkroviklių grupę su tuo kainų planu

Enefit

Demo - Test
Privatus klientas

Įkrovikliai

- Apžvalga
- Operacijų sk.
- Istorija
- Įkrovikliai
- Grupės
- Buvimo vietos
- Kainos**
- Ataskaitos

Vartotojai

- Žmonės
- Transporto priemonės
- Vartotojų grupės
- Kortelės

Kainos / Demo price plan Redaguoti

Pavadinimas	Tipas	Valiuta	Aprašymas
Demo price plan	Sutaisyta	EUR	

Komponentai

Tipas	Vertė	Aprašymas
Kaina	0.1 EUR/kWh	

Vartotojų grupės + Pridėti

Šiuo metu vartotojų grupių nėra.

Įkroviklių grupės + Pridėti

Šiuo metu grupių nėra.

Štai ir viskas. Dabar vartotojas gali įkrauti naudodamas įkroviklius, kuriuos pridedate prie tos įkroviklių grupės. Be to, visi kiti vartotojai, kuriuos įtraukiate į tą pačią vartotojų grupę, taip pat gali įkrauti tais įkrovikliais


Kainų planų kūrimas

„Enefit“ įkroviklių portale kainų planai yra pagrindinis elementas, jungiantis įkroviklius ir vartotojus, suteikiantis vartotojams galimybę naudotis įkrovikliais. Tai taip pat leidžia sekti išlaidas, susijusias su kWh suvartojimu.


Norėdami sukurti kainų planą, pagrindiniame meniu atverkite skiltį „Kainos“ ir spustelėkite „Pridėti naują“.

Galima sukurti dviejų tipų kainų planus: fiksuotos kainos planą ir „Spot“

Fiksuotos kainos planas:

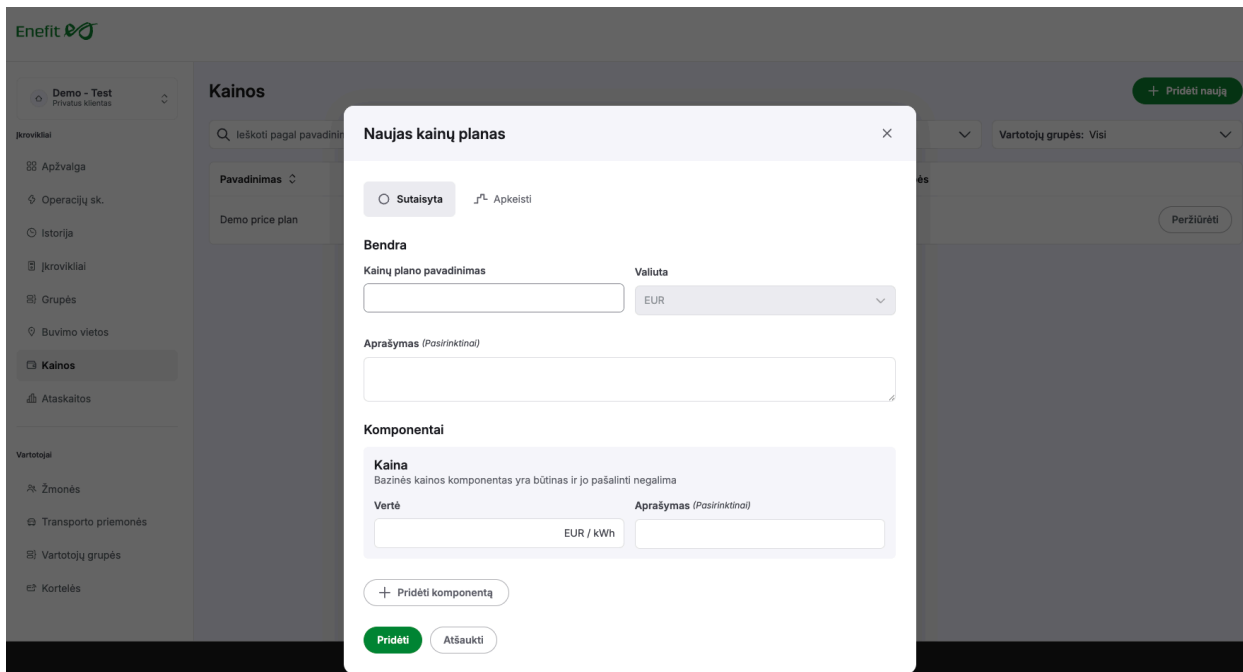

Norėdami sukurti fiksuotą kainos planą, turite įvesti kainų plano pavadinimą ir bent vieną kainos komponentą su kainos verte. Jei norite sukurti sudėtingesnę kainų planą, galite pridėti kainos komponentus ir net maržos % vertę, į kurią bus atsižvelgiama skaičiuojant kWh kainą už įkrovimą.

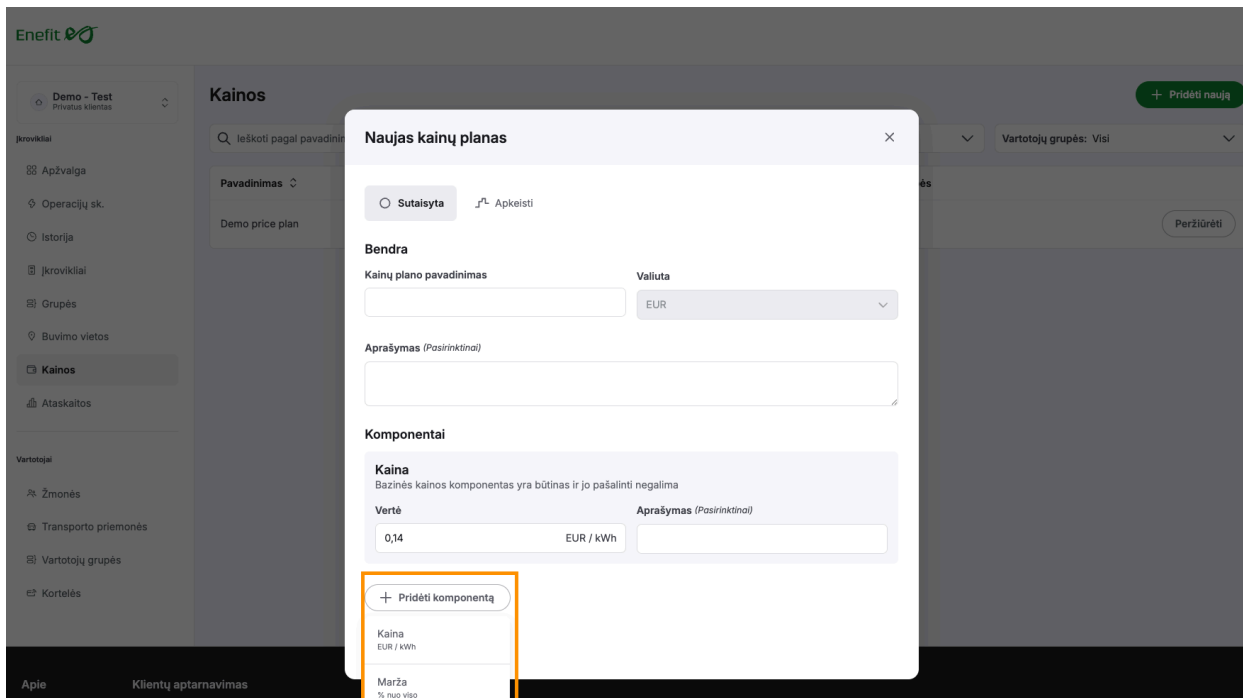


„Spot“ kainos planas

„Spot“ kainos planas automatiškai naudoja „nordpool“ rinkos kainą, kad apskaičiuotų kWh kainą už įkrovimą, todėl nereikia įvesti kainos vertės.

The screenshot shows the Enefit web interface for creating a new price plan. The main heading is "Naujas kainų planas". There are two radio buttons: "Sutaisyta" (selected) and "Apkeisti". Under "Bendra", there is a field for "Kainų plano pavadinimas" and a dropdown for "Valiuta" set to "EUR". There is also a text area for "Aprašymas (Pasirinktinai)". Under "Komponentai", there is a section for "Kaina" with the description "Rinkos kainos komponentas nustatomas automatiškai pagal rinkos kainą ir jo pašalinti negalima". It has a "Vertė" field set to "Dinamiškas" and a "Aprašymas" field set to "„Nord Pool“ kaina". At the bottom, there are buttons for "+ Pridėti komponentą", "Pridėti", and "Atšaukti".

Įkrovimo pradžia


Įkrovimą galima pradėti naudojant įkrovimo (RFID) kortelę, kuri yra susieta su vartotoju arba elektromobiliu, turinčiu prieigą prie įkroviklio, arba per „Enefit“ įkroviklių portalą. Norėdami pradėti įkrovimą per portalą, pereikite prie norimo įkroviklio peržiūros ir spustelėkite „Pradėti“ ant jungties, prie kurios prijungtas norimas įkrauti elektromobilis. Taip pat turite pasirinkti, kas arba kuriam elektromobiliui bus pradėta įkrovimo sesija, tai būtina, kad įkrovimo sesijos suvartojimas būtų priskirtas teisingam turtui (vartotojui arba elektromobiliui).

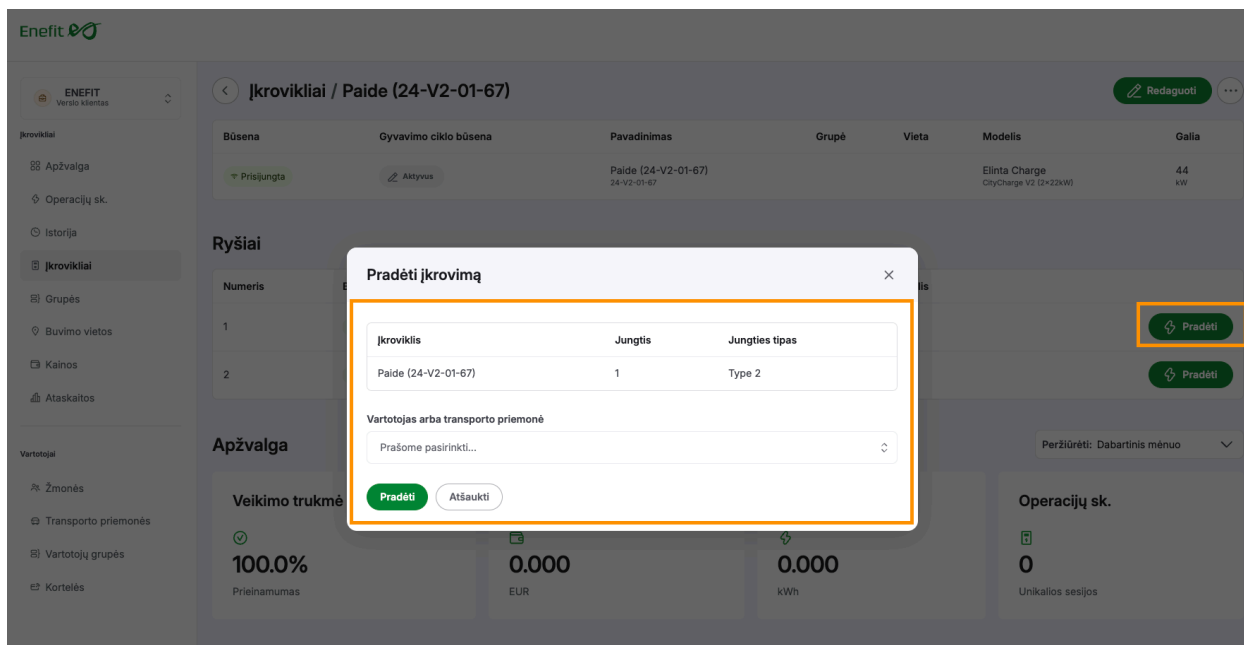

Pasirinkus vartotoją arba elektromobilį, spustelėkite „Pradėti“ ir įkrovimas prasidės, o įkroviklio jungties būsena bus atnaujinta, kad atspindėtų vykstantį įkrovimą.


Įkrovimo (RFID) kortelės (-ių) pridėjimas

RFID kortelės galima pridėti iš meniu punkto „Kortelės“. Atidarykite skiltį „Kortelės“ ir spustelėkite „Pridėti naują“ viršutiniame dešiniajame kampe.

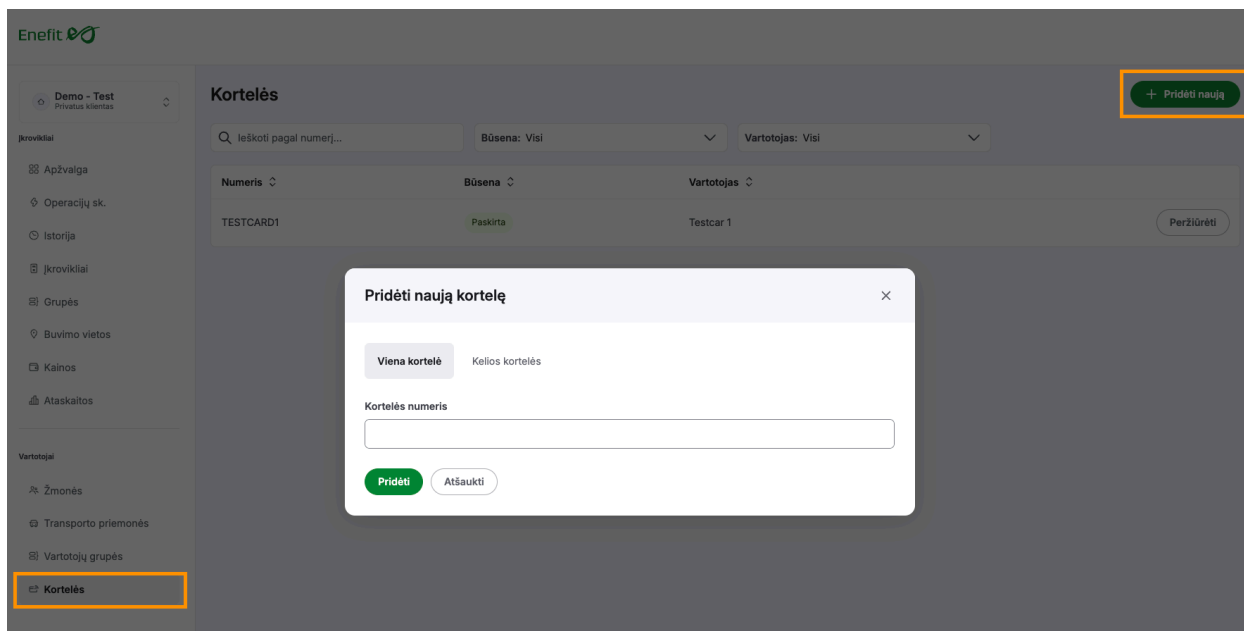

Įveskite RFID kortelės identifikavimo žymę, kuri yra atspausdinta ant kortelės arba nuskaityta iš pačios kortelės, ir spustelėkite „Pridėti“. Kortelė dabar bus rodoma sąrašė „Kortelės“. Kad kortelė veiktų, ji turės būti susieta su vartotoju arba elektromobiliu.

Jei norite pridėti kelias korteles, galite naudoti antrą skirtuką „Kelios kortelės“, kur galite įvesti kableliu atskirtą (,) kiekvienos kortelės ID žymą ir pridėti korteles masiškai.

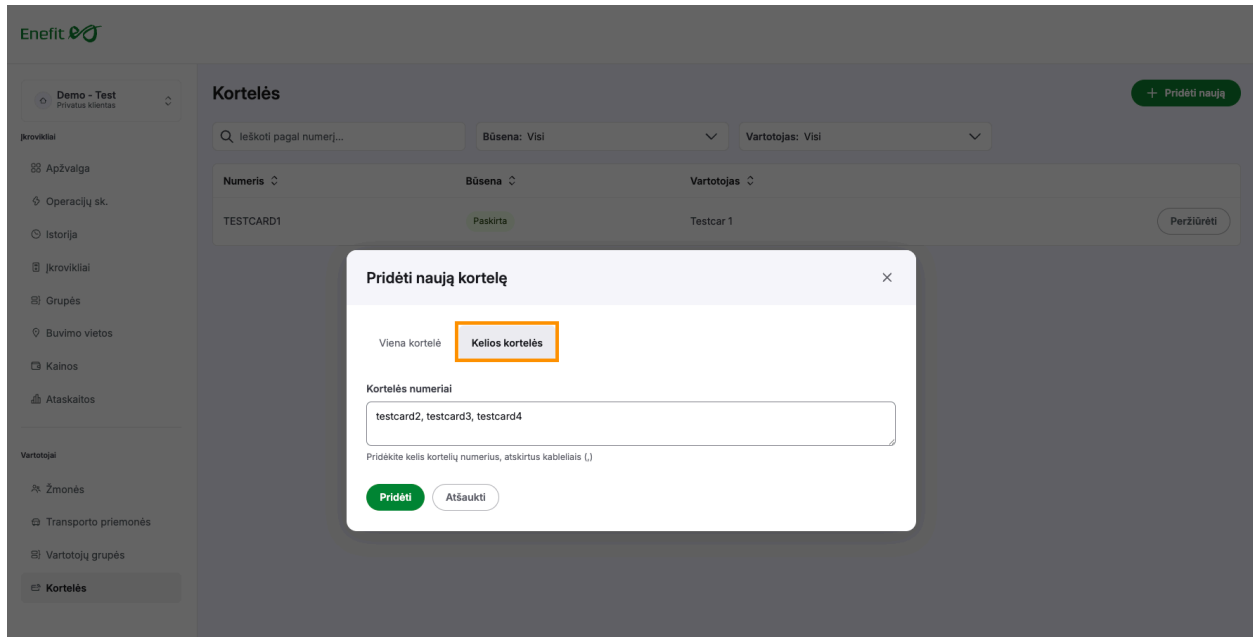

! Galite pabandyti pridėti ir neoficialias „Enefit“ RFID kortelių žymas, tačiau nėra garantijos, kad jos veiks, tai priklauso nuo kortelės ID žymos tipo ar pačios kortelės.

Įkrovimo (RFID) kortelių pridėjimas konkrečiam vartotojui ar transporto priemonei

Norėdami pridėti RFID kortelę vartotojui, pagrindiniame meniu skiltyje „Vartotojai“ atverkite skiltį „Žmonės“ ir peržiūrėkite vartotojo, kuriam norite priskirti RFID kortelę, duomenis.

RFID kortelės pridėjimas vartotojui:

Kortelės + Pridėti naują

leškoti pagal numerį...

Būsena: Visi Vartotojas: Visi

Numeris	Būsena	Vartotojas	
TESTCARD1	Paskirta	Testcar 1	Peržiūrėti

Kortelės

RFID kortelės pridėjimas prie transporto priemonės:

Pasirinkite transporto priemonę:

Transporto priemonės + Pridėti naują

leškoti pagal pavadinimą, gamintoją ar modelį

Akumulatorius: Visi Ryšys: Visi Grupė: Visi

Transporto priemonė	Akumulatorius	Atnaujinta akumulatoriaus būsena	Ryšys	Grupė	
Testcar 1	-	-	Nėra ryšio	-	Peržiūrėti

Transporto priemonės

Pasirinkite iš anksto nustatytą RFID kortelę:

Enefit

Demo - Test Privatus klientas

Transporto priemonės / Testcar 1 Redaguoti Prijungti

Pavadinimas	Modelis	Akumulatorius	Atnaujinta akumulatoriaus būseną	Akumulatoriaus talpa	Ryšys	Grupė
Testcar 1	-	-	-	75 kWh	Nėra ryšio	Nenurodyta

Apžvalga Peržiūrėti: Dabartinis meniu

Įkrovimo kaina
0.000 EUR

Vartojimas
0.000 kWh

Operacijų sk.
0 Unikalias sesijos

RFID kortelės + Pridėti

Šiuo metu RFID kortelių nėra.

Naujausi sandoriai

Šiuo metu operacijų nėra.

Įkrovimo (RFID) kortelių pašalinimas iš vartotojo arba elektromobilio

Yra du būdai, kaip pašalinti RFID kortelę iš vartotojo arba elektromobilio.

- Ištrinkite RFID kortelę iš RFID kortelių sąrašo peržiūros lango „Kortelės“.

Enefit

Demo - Test Privatus klientas

Kortelės + Pridėti naują

leškoti pagal numerį... Būseną: Visi Vartotojas: Visi

Numeris	Būseną	Vartotojas
TESTCARD1	Nepriskirta	-

Peržiūrėti

Demo - Test
Privatus klientas

Kortelės / TESTCARD1 Pašalinti

Numeris	Būsena	Vartotojas
TESTCARD1	Nepriskirta	-

- Atverkite vartotojo arba elektromobilio langą, iš kurio norite pašalinti RFID kortelę, ir RFID kategorijoje spustelėkite pašalinimo mygtuką (X). Tokiu būdu kortelė nepriskiriama dabartiniam vartotojui / elektromobiliui, bet lieka sąrašo rodyneje „Kortelės“, kad ją būtų galima priskirti dar kartą

Demo - Test
Privatus klientas

Transporto priemonės + Pridėti naują

leškoti pagal pavadinimą, gamintoją ar modelį Akumulatorius: Visi Ryšys: Visi Grupė: Visi

Transporto priemonė	Akumulatorius	Atnaujinta akumulatoriaus būsena	Ryšys	Grupė
Testcar 1	-	-	Nėra ryšio	-

Peržiūrėti

Transporto priemonės / Testcar 1 Redaguoti Prijungti

Pavadinimas	Modelis	Akumulatorius	Atnaujinta akumulatoriaus būsena	Akumulatoriaus talpa	Ryšys	Grupė
Testcar 1	-	-	-	75 kWh	Nėra ryšio	Nenurodyta

Apžvalga

Peržiūrėti: Dabartinis meniu

Įkrovimo kaina 0.000 EUR	Vartojimas 0.000 kWh	Operacijų sk. 0 Unikalios sesijos
---------------------------------------	-----------------------------------	--

RFID kortelės

+ Pridėti

TESTCARD1	Peržiūrėti
-----------	------------

Naujausi sandoriai

Žiūrėti viską

Šiuo metu operacijų nėra.

Įkrovimo kortelių įtraukimas į įkroviklio vietinį sąrašą, kad būtų galima naudoti neprisijungus

Įkrovimo (RFID) korteles galima įtraukti į įkroviklių vietinius sąrašus – tai reiškia, kad kortelės ID žyma saugoma vietoje pačiame įkroviklyje ir tai užtikrina, kad įkrovikliui dėl kokių nors priežasčių nutrūkus interneto ryšiui, įkrovimą vis tiek galima pradėti naudojant įkroviklyje saugomą RFID kortelę.

! Norint įtraukti įkrovimo kortelę į vietinį sąrašą, pirmiausia ją reikia priskirti vartotojui arba transporto priemonei, o vartotojas / transporto priemonė turi turėti prieigą prie įkroviklio (prieiga galima suteikti per kainų planą ir įkroviklio grupės bei naudotojų grupės susiejimą)

! RFID korteles į įkroviklio vietinį sąrašą gali įtraukti tik nuomininko administratorius.

Demo - Test
Privatus klientas

- Įkrovikliai
- Apžvalga
- Operacijų sk.
- Istorija
- Įkrovikliai
- Grupės
- Buvimo vietos
- Kainos
- Ataskaitos

Vartotojai

- Žmonės
- Transporto priemonės
- Vartotojų grupės
- Kortelės

Įkrovikliai

Ryšiai: Visi

Būsena: Visi

Grupė: Visi

Vieta: Visi

Tipas: Visi

+ Pridėti naują

Pavadinimas	Ryšiai	Būsena	Grupė	Vieta	Veikimo trukmė	Peržiūrėti
Test charger <small>Elinta Charge HomeBox Slim</small>	Type 2 Nepasiekiamas 22 kW	Nepasiekiamas	-	-	-	Peržiūrėti

Demo - Test
Privatus klientas

- Įkrovikliai
- Apžvalga
- Operacijų sk.
- Istorija
- Įkrovikliai
- Grupės
- Buvimo vietos
- Kainos
- Ataskaitos

Vartotojai

- Žmonės
- Transporto priemonės
- Vartotojų grupės
- Kortelės

← Įkrovikliai / Test charger

Redaguoti

⋮

Būsena	Gyvavimo ciklo būsena	Pavadinimas	Grupė	Vieta	Modelis
Nepasiekiamas	Aktyvus	Test charger <small>111-11-111</small>	Nenurodyta	Nenurodyta	Elinta Charge HomeBox Slim (Elinta Homebox Slim)

Pradėti iš naujo

OCPP sąranka

Vietinės RFID kortelės

Programinė įranga

Ryšiai

Numeris	Būsena	Tipas	Einamoji	Galia	Prijungtas kabelis
1	Nepasiekiamas	Type 2	AC	22 kW	Taip

Apžvalga

Peržiūrėti: Dabartinis meniu

Veikimo trukmė

✓

-

Prieinamumas

Įkrovimo kaina

0.000

EUR

Vartojimas


0.000

kWh

Operacijų sk.


0

Unikalios sesijos

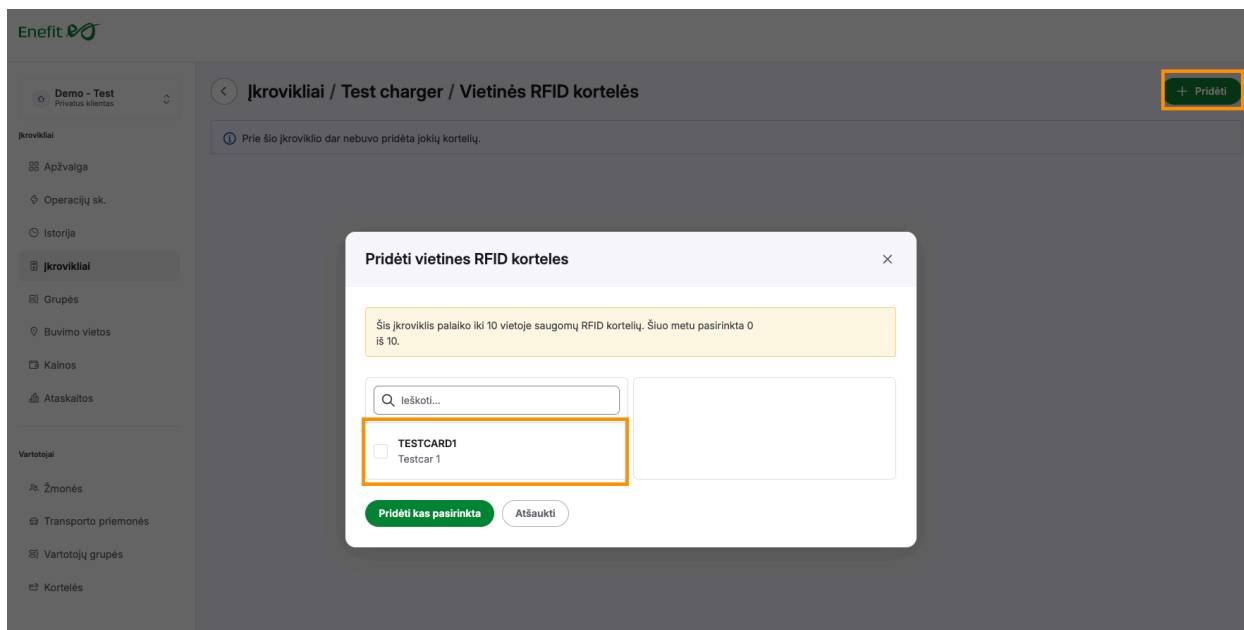

Pridėti transporto priemones

Pagrindinio meniu skiltyje „Vartotojai“ atidarykite rodinį „Transporto priemonės“ ir viršuje dešinėje spustelėkite „Pridėti naują“

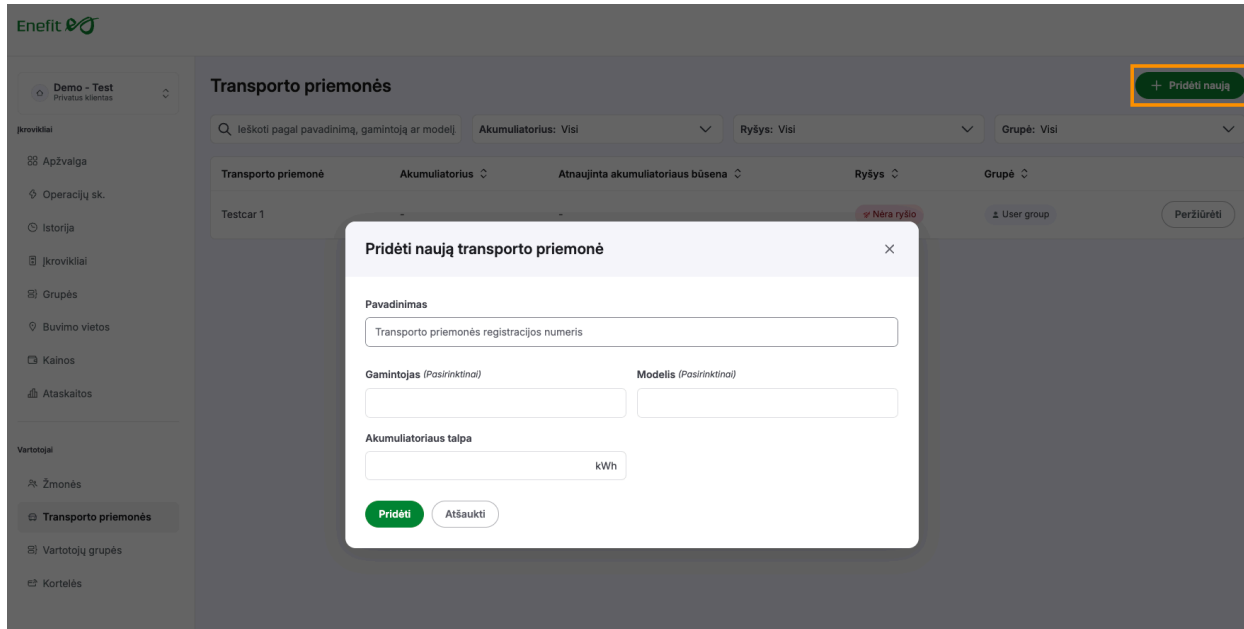

Įveskite transporto priemonės pavadinimą arba valstybinį numerį ir transporto priemonės akumulatoriaus talpą, tuomet spustelėkite „Pridėti“

Naujai pridėta transporto priemonė rodoma sąrašo rodyje „Transporto priemonės“.

Transporto priemonių prijungimas, siekiant gauti informaciją apie akumulatoriaus įkrovos būseną ir likusiam nuvažiuojamam atstumui

Transporto priemonių prijungimas, siekiant gauti informaciją apie akumulatoriaus įkrovos būseną ir likusiam nuvažiuojamam atstumui


Palaikomus transporto priemonių modelius galima prijungti prie portalo per „Enode“ paslaugą, kad gautumėte informaciją apie elektromobilio akumulatoriaus įkrovos būseną ir likusį nuvažiuojamą atstumą.

Norint prijungti transporto priemonę, kad būtų galima gauti informaciją apie jos akumulatoriaus įkrovos būseną ir likusį nuvažiuojamą atstumą, transporto priemonę pirmiausia reikia pridėti iš sąrašo „Transporto priemonės“. Pagrindiniame meniu eikite į „Transporto priemonės“ ir spustelėkite mygtuką „Pridėti naują“ viršutiniame dešiniajame lango kampe. (Žr. skyrių „Pridėti transporto priemonės“)

Pridėjus transporto priemonę, atverkite transporto priemonės išsamios informacijos peržiūrą (pagrindinis meniu „Transporto priemonės“ → raskite transporto priemonę, kurią norite naudoti → spustelėkite peržiūrėti dešinėje lango pusėje).

Transporto priemonės išsamios informacijos peržiūros lange viršutiniame dešiniajame kampe raskite mygtuką „Prisijungti“ ir spustelėkite jį → atsivers transporto priemonės prisijungimo langas, kuriame galėsite prisijungti naudodami savo transporto priemonės prisijungimo duomenis, kad suteiktumėte prieigą prie duomenų.

! Priklausomai nuo transporto priemonės tipo ir markės, naujos informacijos apie akumulatoriaus SOC ir (arba) nuvažiuojamą atstumą atnaujinimo laikas gali skirtis, todėl „enefit“ įkroviklių portale taip pat rodomos laiko žymos, kada šie duomenys buvo atnaujinti paskutinį kartą.

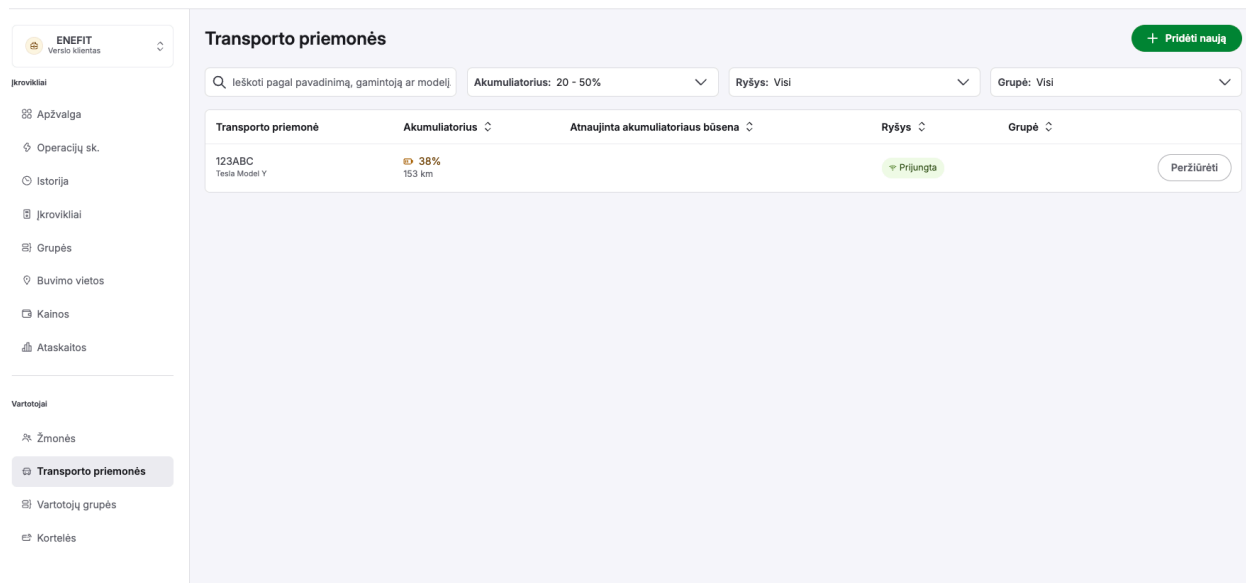

Transporto priemonės + Pridėti naują

leškoti pagal pavadinimą, gamintoją ar modelį: Akumuliatorius: 20 - 50% Ryšys: Visi Grupė: Visi

Transporto priemonė	Akumuliatorius	Atnaujinta akumuliatoriaus būseną	Ryšys	Grupė
123ABC Tesla Model Y	38% 153 km		Prijungta	Peržiūrėti

! Palaikymas teikiamas tik elektromobiliams, priskirtiems prie „gero patikimumo/suderinamumo“ kategorijos. Pilnas sąrašas yra prieinamas [čia](#). Palaikomi elektromobiliai, priskirti prie „3 lygio patikimumo“ kategorijos.

Citröen 2 interventions						
BERLINGO	2021+	BEV	Live	Activation required	EU	1
C3	2024+	BEV	Live	Activation required	EU	1
C5	2020+	PHEV	Live	Activation required	EU	1
Ė-BERLINGO	2021+	BEV	Live	Activation required	EU	1
Ė-C4	2020+	BEV	Live	Activation required	EU	1
Ė-Jumpy	2020+	BEV	Live	Activation required	EU	1
Ė-SPACETOURER	2020+	BEV	Live	Activation required	EU	1
Cupra 7 interventions						
Born	2022+	BEV	Live		EU	3
Formentor	2021+	PHEV	Live		EU	3
Leon	2021+	PHEV	Live		EU	3
Tavascan	2024+	BEV	Live		EU	3
Terramar	2025+	PHEV	Live		EU	3

3 ir 1 lygio patikimumo elektromobilių pavyzdžiai.

Vartotojų kvietimas


Naujus vartotojus į jūsų įmonės ar privačią vartotojo paskyrą gali pridėti vartotojai, turintys administratoriaus vaidmenį. Arba nuomininkų administratorius arba grupės administratorius. Grupės administratorius gali pridėti vartotojus tik į tą grupę, kurios administratorius jis yra.

Pereikite prie pagrindinio meniu punkto „Žmonės“, kuris atidaro „Žmonių“ sąrašo peržiūrą. Spustelėkite mygtuką „Pakviesti“, esantį viršutiniame dešiniajame lango kampe

Įveskite el. pašto adresą, kuriuo turėtų būti siunčiamas kvietimas, nurodykite pakviesto asmens vaidmenį ir, jei reikia, grupę, kuriai jis turėtų būti priskirtas. Tada spustelėkite „Pakviesti“

! El. pašto adresas nėra paskyros pavadinimas, bet kuris el. pašto adresas, kuris gauna kvietimo nuorodą, gali suaktyvinti šį kvietimą. Norėdamas aktyvuoti paskyrą, gavėjas turi spustelėti el. laiške esančią kvietimo nuorodą ir vadovautis instrukcijomis, kad prisijungtų naudojant griežtą autentifikavimą. Prisijungus, vartotojo vardas bus paimtas iš prisijungusios paskyros.

! Vartotojai gali naudotis įkrovimo paslauga tik tada, kai jų paskyra yra aktyvuota. Net jei jie jau turi įkrovimo korteles, įkrauti galima tik po paskyros aktyvinimo.

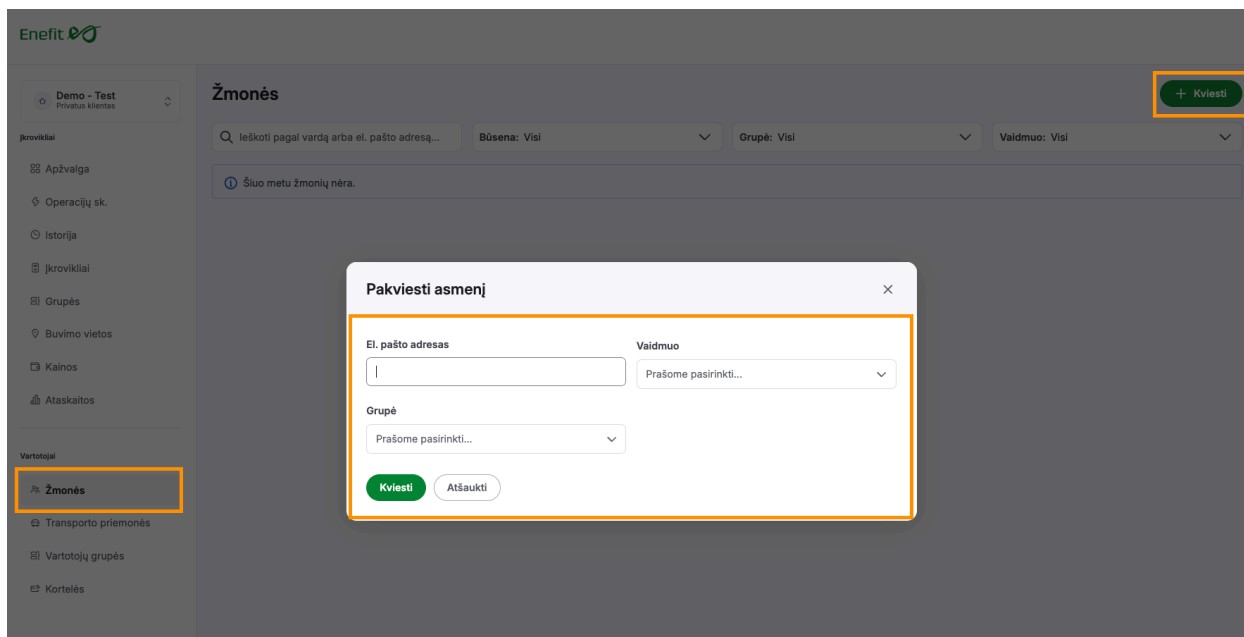

Vartotojo teisių valdymas

„Enefit“ įkrovimo portale yra trys leidimų lygiai arba trys skirtingi vaidmenys: Administratorius, grupės administratorius ir grupės vartotojas. Administratorius turi prieigą prie visos paskyros, prie kiekvieno įkroviklio, grupės ir vartotojo bei visų sugeneruotų skaitiklių duomenų. Jie gali nustatyti kainų planą, kurti grupes ir ataskaitas bei pakviesti vartotojus.

Norėdami pakeisti leidimą, eikite į pagrindinį meniu punktą „Žmonės“ ir atidarykite žmonių sąrašą.

Raskite asmenį, kurio leidimus norite redaguoti, ir dešinėje pusėje spustelėkite „Peržiūrėti“.

Asmens informacijos rodinyje spustelėkite „Redaguoti“, esantį viršutiniame dešiniajame lango kampe.

Atsidaro redagavimo langas, kuriame galite pasirinkti vartotojo vaidmenį, patvirtinkite pasirinkimą apačioje spustelėdami „Išsaugoti“.

! Prieš bandydami keisti vartotojo teises, įsitikinkite, kad jis priklauso teisingai grupei.

Vartotojų išjungimas

Išjungus vartotoją, iš jo pašalinami visi leidimai, įskaitant prieigą prie įkroviklių.

Pereikite prie pagrindinio meniu punkto „Žmonės“ ir atidarykite žmonių sąrašą.

Eikite prie vartotojo, kurį norite išjungti, ir atidarykite jo išsamią informaciją, spustelėdami dešinėje pusėje esantį mygtuką „Peržiūrėti“.


Raskite ir spustelėkite mygtuką „Išjungti“, esantį viršutiniame dešiniajame lango kampe, ir patvirtinkite veiksmą, antrą kartą spustelėdami „Išjungti“ atidarytame dialogo lange.

Vartotojų grupių kūrimas


Eikite į vartotojų grupės peržiūrą skiltyje „Vartotojai“.

The screenshot shows the Enefit user management interface. On the left is a navigation menu with options like 'Išrovikliai', 'Apžvalga', 'Operacijų sk.', 'Istorija', 'Grupės', 'Buvimo vietos', 'Kainos', 'Ataskaitos', 'Vartotojai', 'Žmonės', 'Transporto priemonės', 'Vartotojų grupės', and 'Kortelės'. The 'Vartotojų grupės' section is active. The main content area is titled 'Visos grupės' and contains a table with columns 'Pavadinimas' and 'Kainos'. A table row shows 'User group' with a 'Demo price plan' button. A '+ Pridėti naują' button is in the top right corner, and a 'Peržiūrėti' button is at the end of the table row.

Spustelėkite mygtuką „Pridėti naują“ vartotojų grupių peržiūros dešiniame viršutiniame kampe.

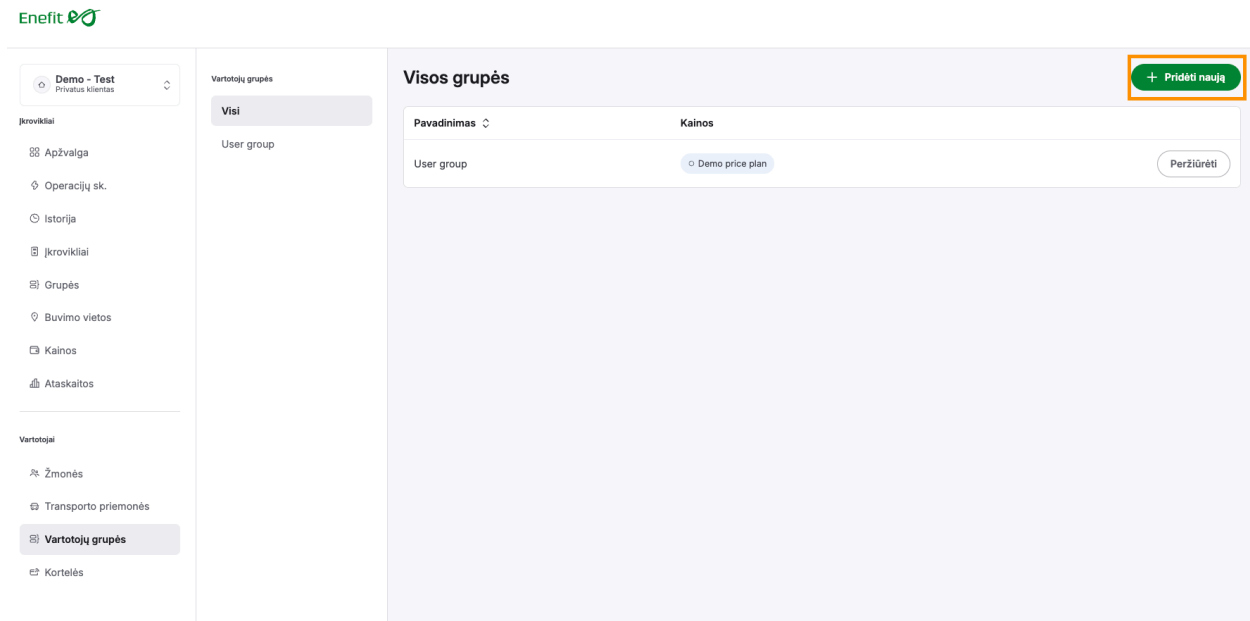


Įveskite norimą grupės pavadinimą ir spustelėkite „Pridėti“

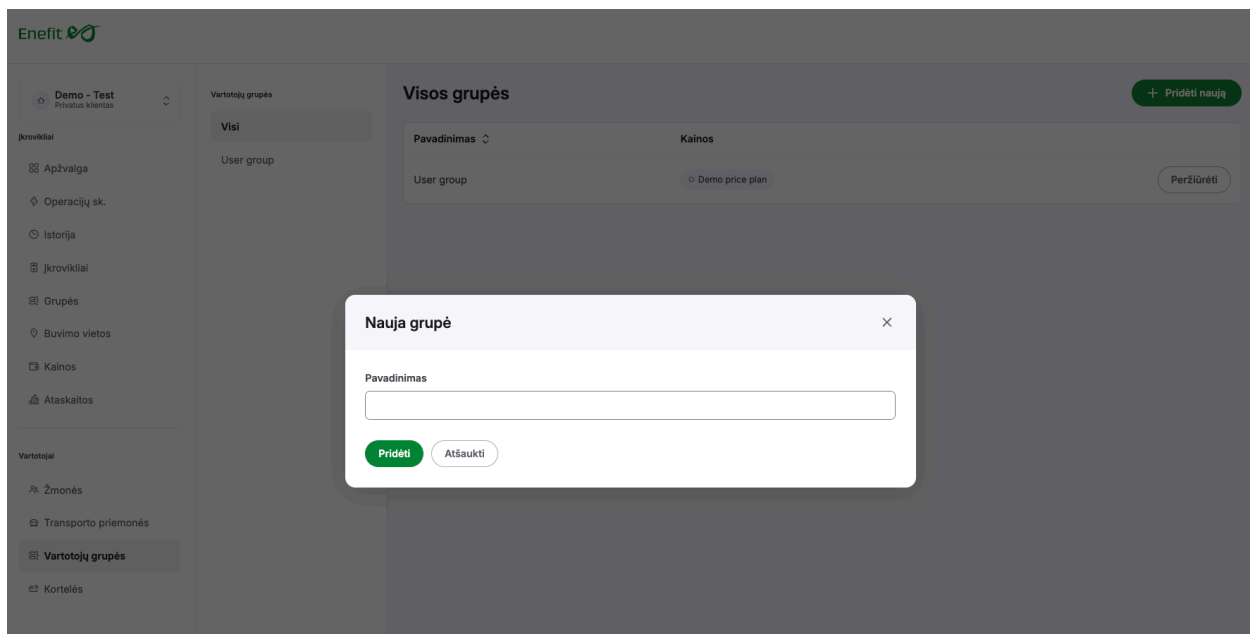


Naujai sukurta grupė rodoma vartotojų grupių rodynyje ir vartotojai gali būti įtraukti į grupę

Įkroviklių grupių kūrimas

Pagrindiniame meniu, kategorijoje „Įkrovikliai“, pasirinkite parinktį „Grupės“ ir dešiniame viršutiniame kampe, grupės peržiūros lange, spustelėkite „Pridėti naują“.

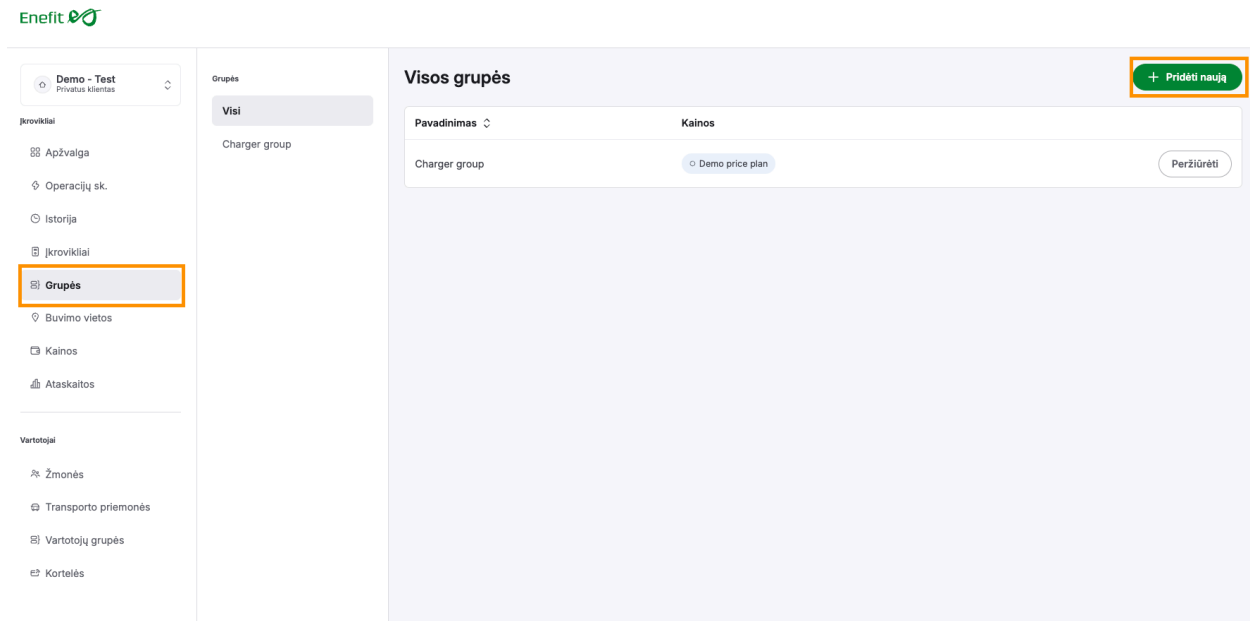

Įveskite norimą grupės pavadinimą ir spustelėkite „Pridėti“ – nauja grupė bus sukurta ir matoma grupės rodyinyje

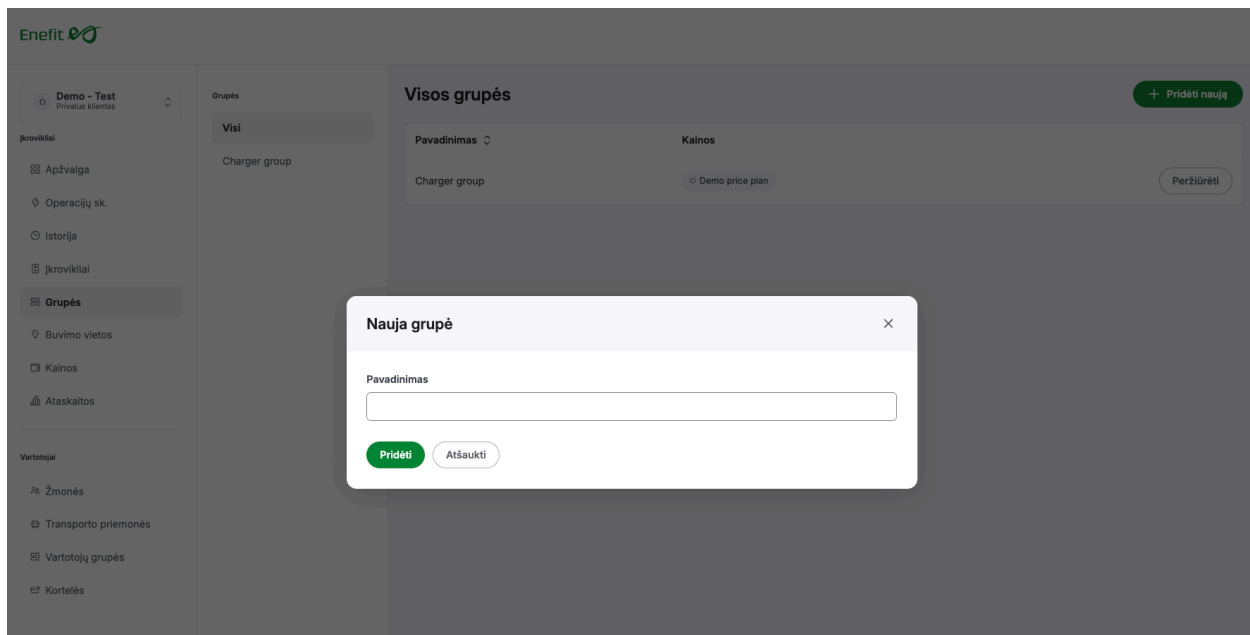

Ataskaitų kūrimas

Ataskaitos gali būti generuojamos, kad būtų pateikta statinė apžvalga už tam tikrą laikotarpį, susijusi su kWh suvartojimu arba išlaidomis, pagrįsta įkrovikliais, įkroviklių grupėmis, vartotojais arba grupėmis, transporto priemonėmis arba vietomis.

Naują ataskaitą galima sugeneruoti nuėjus į pagrindinį meniu punktą „Ataskaitos“.


Spustelėkite mygtuką „Sukurti“, esantį viršutiniame dešiniajame lango kampe.

Pasirinkite laikotarpį, kurį norite apimti ataskaitoje

Pasirinkite išteklių tipą (įkroviklis, asmuo, transporto priemonė, vieta, vartotojų grupė, įkroviklio grupė)

Pasirinkite konkrečius išteklius, kuriuos norite įtraukti į ataskaitą, ir apačioje spustelėkite „Sukurti“.

Ataskaitas galima eksportuoti ir atsisiųsti „csv“ formatu iš ataskaitos rodinio, spustelėjus mygtuką „Atsisiųsti“, esantį viršutiniame dešiniajame lango kampe

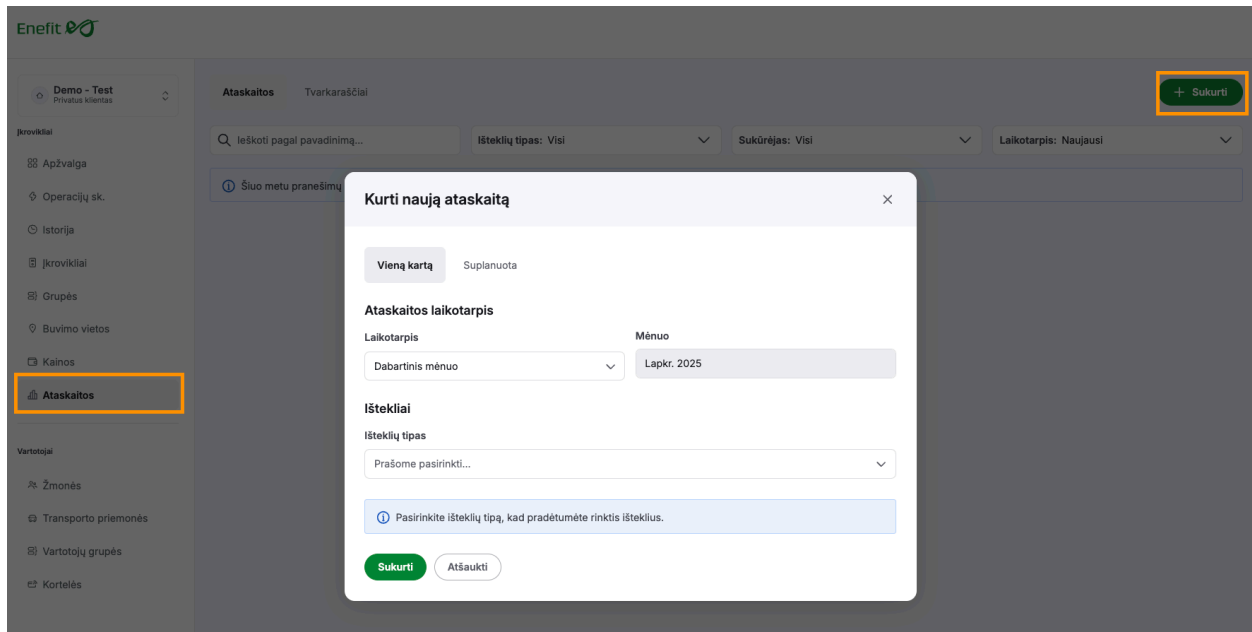

Ataskaitų planavimas

Įkrovimo ataskaitas taip pat galima suplanuoti tais atvejais, kai kiekvieną mėnesį norite reguliariai teikti tam tikro įkroviklio, transporto priemonės, vietos, vartotojo ar grupių suvartojimo ataskaitas. Jūs netgi galite priskirti gavėją ir jo el. pašto adresą, taip užtikrinsite, kad ataskaita taip pat bus išsiųsta bet kokiais jūsų nurodytais el. pašto adresais.

Norėdami suplanuoti ataskaitą, atidarykite ataskaitų rodinį iš pagrindinio meniu punkto „Ataskaitos“ ir spustelėkite mygtuką „Sukurti“, esantį viršutiniame dešiniajame lango kampe

Pasirinkite skirtuką „Tvarkaraštis“ atidarytame naujos ataskaitos kūrimo lange

Parašykite ataskaitos pavadinimą, kad vėliau galėtumėte ją atpažinti

Pasirinkite išteklių tipą, kur nurodoma apie ką norite pateikti ataskaitą

Tada pasirinkite konkrečius išteklių tipo išteklius, kad galėtumėte pasirinkti, ką norite matyti ataskaitoje

Pasirinktinai galite pridėti el. pašto adresus, jei norite, kad ataskaita taip pat būtų automatiškai siunčiama, kai kiekvieną mėnesį sugeneruojama nauja ataskaita

Galiausiai lango apačioje spustelėkite „Sukurti“, kad sukurtumėte suplanuotą ataskaitą

Įkroviklio veikimo laikas

„Enefit“ įkroviklių portalas leidžia vartotojams stebėti įkroviklio ryšio veikimo laiką įvairiuose rodiniuose, kad pamatytų, kaip veikia įkroviklio jungtis. Veikimo laikas rodo įkroviklių prisijungimo prie interneto trukmę procentine išraiška. Įkroviklių sąrašo rodinyje rodomas kiekvieno įkroviklio veikimo laikas einamąjį mėnesį. Jei norite matyti kito laikotarpio veikimo laiko reikšmes, turėsite atverti konkretaus įkroviklio rodinį ir naudodami laiko filtrą dešinėje lango pusėje pasirinkti norimą laikotarpį.

Įkroviklių veikimo laikas taip pat apskaičiuojamas pagal buvimo vietą. Taigi, pavyzdžiui, jei norite pamatyti visų įkroviklių veikimo laiką bet kurioje vietoje, atidarykite buvimo vietų rodinį ir eikite į dominančią buvimo vietą, slinkite vaizdą žemyn ir raskite ten esančią veikimo laiko statistikos kortelę.